



**Dévissez la vis retenant le  
capot du boîtier fermé**



**Glissez le capot vers l'arrière  
pour le retirer du boîtier**



**Introduisez la latte dans le  
gousset bien droite et sans  
forcer**



**Guidez et bloquez la latte  
dans le boîtier**




**Reglissez le capot du boîtier  
bien à fond**



**Vissez la vis du capot**



**Régalez légèrement la tension  
avec la vis sans fin du boîtier à  
l'aide d'un tournevis.**

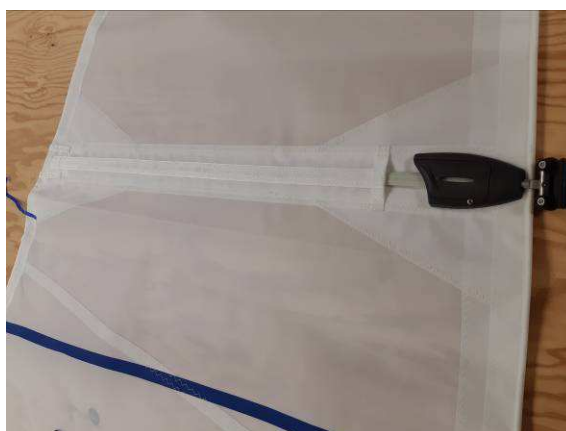

**La latte ne doit pas bouger dans le gousset. Les plis  
verticaux doivent s'estomper.**

**Si des plis horizontaux apparaissent le long du gousset,  
ou si la latte forme un S, il faut retirer de la tension.**